



## Le principe

Le système EVOCOF est un panneau de Contre plaque Filmé 21mm longueur 2500mm sur lequel est fixé 5 fermes métalliques réglables. Ce réglage s'effectue à l'aide de goupille traversant des platines percées ( au degré près).


Ferme réglable avec platine percée

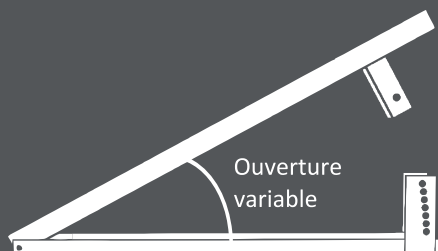

Panneau complet

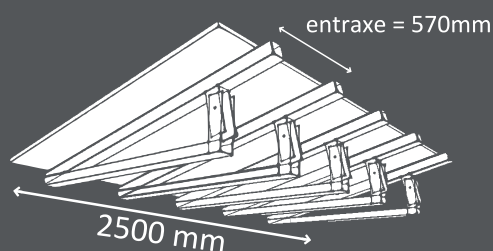

## Les modèles

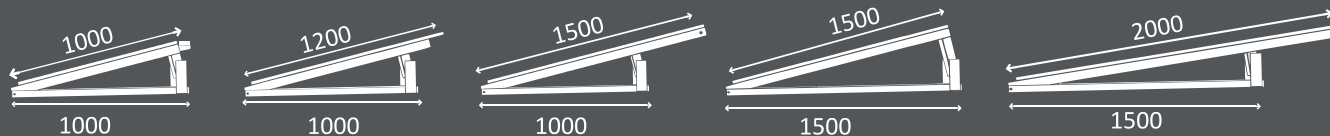

Dimensions en mm

Le poids des panneaux est compris entre 80 kg et 180 kg.

L'ouverture est de 8° minimum jusqu'à 45°.

## Adaptation au profil du tablier


Profil classique




Profil long avec coffrage de rive sur étaie



Profil à double pans

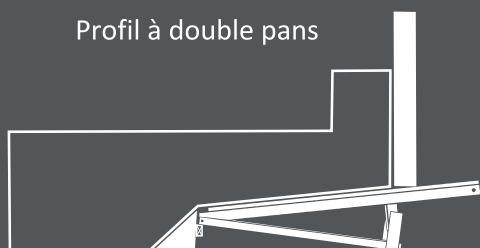


Passage Inférieur Gousset 1000 x 300

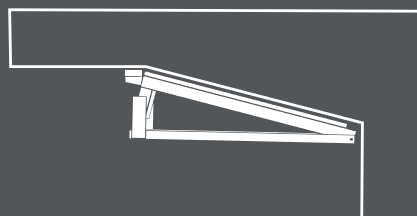


## La manutention

Les paquets de panneaux EVOCOF sont constitués au maximum de 10 panneaux soit 25ml par paquet.

Avec le chassis de transport, la manutention peut s'effectuer aussi bien avec un chariot élévateur qu'avec une grue.



## La mise en place

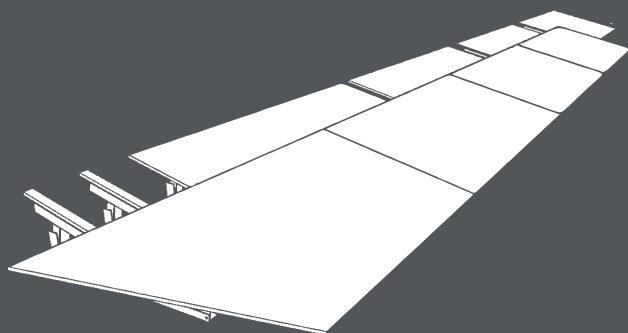


La mise en place des panneaux EVOCOF est **simple et rapide**:

- environ **6.25ml/heure**

Du fait que les panneaux EVOCOF soient réhabillés avec un contre plaqué, il n'y a **plus de fuite** de béton et la **qualité de parement** est supérieure.

Des fermes métalliques seules sont également proposées afin de pouvoir coffrer les abouts de tablier sans découper le matériel.

## Le décoffrage



Le décoffrage se fait grâce au système de goupille.

Pas d'outil spécifique nécessaire : un marteau de coffreur convient parfaitement.

Une fois que les 5 goupilles sont enlevées, l'élément complet descend permettant un **décoffrage simple et rapide**.

## L'empilage

Le contre plaqué doit toujours être à l'horizontal.

Toutes les fermes métalliques doivent être au même réglage.

